


BROKK110 - Chenilles - Télécommandée - Électrique

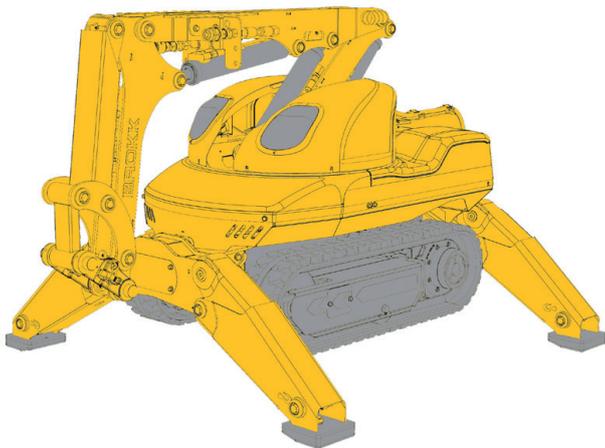

CARACTÉRISTIQUES

- Électrique 400V triphasée
- Puissance moteur : 15 kW 50Hz (démarrage progressif)
- Stabilité en pente : 30°
- Rotation tourelle maxi : 360° (10 secondes)
- Vitesse de déplacement maxi : 2,5 km/h
- Dimensions transport (L x l x h) : 1847 x 780 x 1147 mm
- Poids à vide (sans outil ni équipement) : 990 kg
- Poids recommandé maxi de l'outil : 150 kg
- Portée au sol maxi (marteau inclus) : 3700 mm
- Profondeur maxi de fouille : 1300 mm
- Groupe électrogène recommandé : 45 / 60 kVA
- Niveau puissance acoustique LwA : 86 dB(A)

ÉQUIPEMENTS



- Attache rapide mécanique
- Circuit marteau et pince hydraulique
- Télécommande Radio-fréquences
- Commandes proportionnelles
- Câble de commande 10 mètres
- Stabilisateurs
- Bras triple articulation
- Protection de vérins sur 2 articulations du bras
- Protection du vérin attache rapide
- Graissage automatique

ACCESSOIRES

- Godet rétro

SÉCURITÉ

- 2 phares avant
- Télécommande

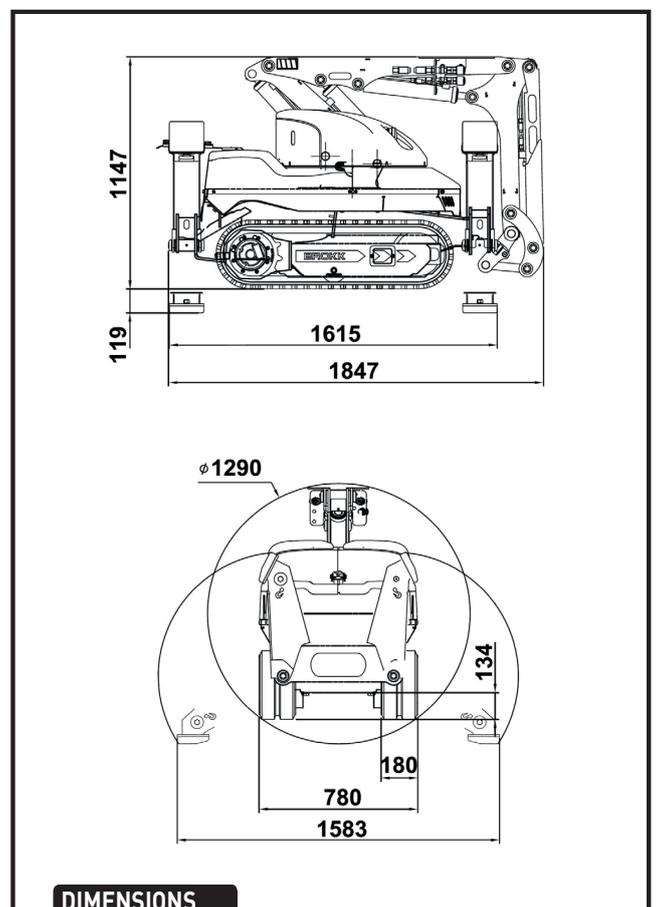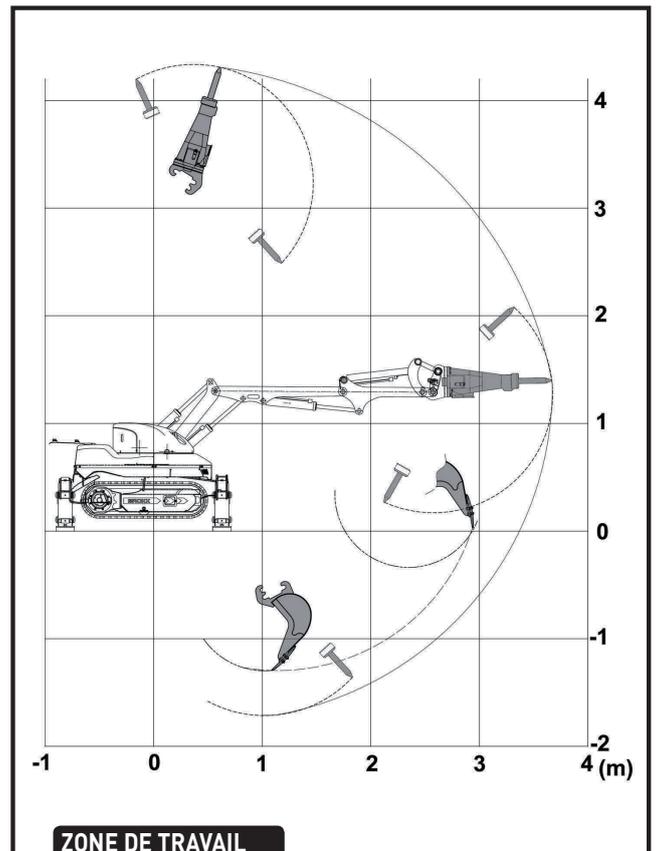

Cisailles à béton

Hydraulique
pour PELS09 BROKK100
BROKK CC 340

CARACTÉRISTIQUES


- Dimensions sans platine (L x l x P) : 0,876 x 0,715 x 0,334 m
- Poids : 160 kg
- Débit d'huile : 100 l/min
- Ouverture de pince maxi. : 0,343 m
- Force de broyage maxi. : 360 kN
- Force de coupe maxi. : 950 kN
- Rotation de la pince : 360° non motorisée
- Temps ouverture / fermeture : 2 s / 2,5 s

ÉQUIPEMENTS

- Attache rapide mécanique
- Jauge de mesure de l'usure des dents
- Raccords hydrauliques rapides Push-Pull
- Dents de mâchoire remplaçables

DOMAINES D'APPLICATION

- Découpe de béton armé ou non pour démolition.
- Capacités :
- Béton : 30 cm d'épaisseur, résistance de 600 N/mm² maxi.
 - Structures acier : 28 mm d'épaisseur, dureté de 30 HRC maxi.

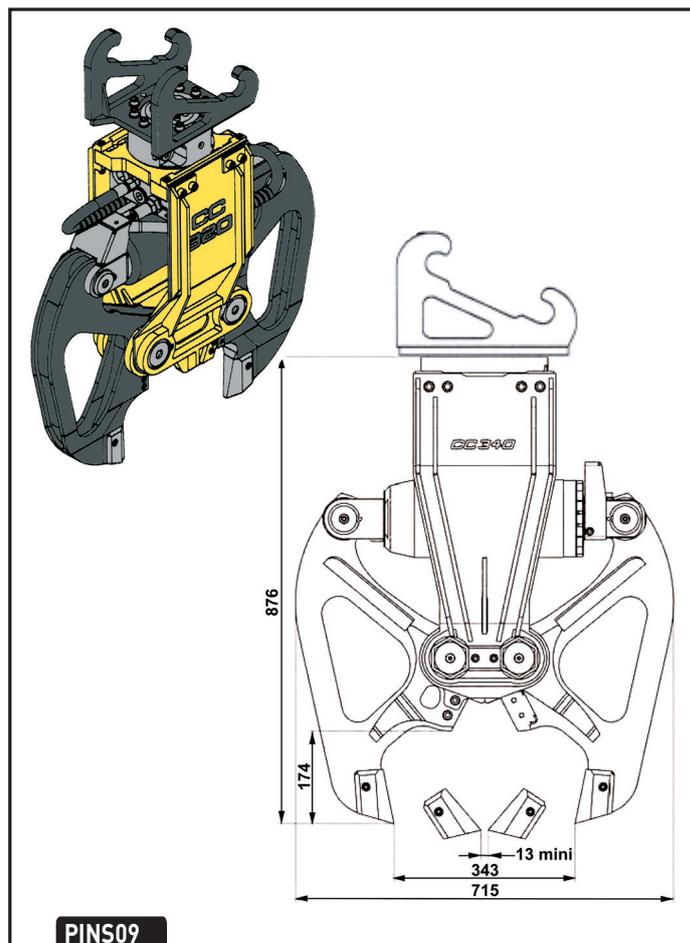

Brise roche

Hydraulique
pour PELS09 BROKK100
ATLAS COPCO SB152

CARACTÉRISTIQUES

- Poids : 140 kg
- Débit hydraulique : 25 - 45 L/mn
- Pression de service : 100 - 150 bars
- Cadence de frappe : 840 - 1920 cp/mn
- Diamètre de pointerolle : 50 mn
- Niveau sonore LwA : 114 db(A)

ÉQUIPEMENTS

- Platine attache rapide
- Flexibles avec coupleurs rapides (push-pull)
- Pointe
- Graisseur automatique

